



PROTEZIONI[®]
Soluzioni per ogni tempo



VISIO
fold/flow

VISIO

fold/flow

IMMAGINA

di conquistare lo spazio e la luce che hai sempre desiderato:
*strutture che creano nuovi ambienti
e allargano le tue prospettive*

IMAGINE

achieving the space and light you have always desired:
structures that create new environments and open your horizons

GUARDA

le trasparenze tutto attorno a te:
*il cristallo, al massimo della sua forma, per circondarti
e lasciare libero il tuo sguardo*

LOOK

transparency that surrounds you:
*like crystal, at the peak of design, encompasses
you with an uninterrupted view*

VIVI

la protezione in ogni stagione:
*la solidità e il comfort
di una tecnologia avanzata per l'abitare*

LIVE

protection for every season:
the strength and comfort of technology designed for living



 fold

Il solo cristallo per un effetto di totale trasparenza, valorizza e protegge gli ambienti. La vetrata panoramica si manovra facilmente impacchettandosi lateralmente.

Totally crystal for a completely transparent effect, enhancing and protecting your environment. The panoramic glass panels fold sideways with ease.

COMPONENTI

PIECES




PARTICOLARI / DETAILS



Profilo di compensazione
e guida superiore
*Compensation
and upper profile*



Guida inferiore esterna
External lower profile



Guida inferiore incassata
Embedded lower profile



Profilo laterale
Lateral profile



Angolo in pianta
Cornered profiles




Direzione di apertura
addizionale
Additional direction cable




Elemento di scorrimento
Sliding member

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

POSSIBLE CONFIGURATIONS

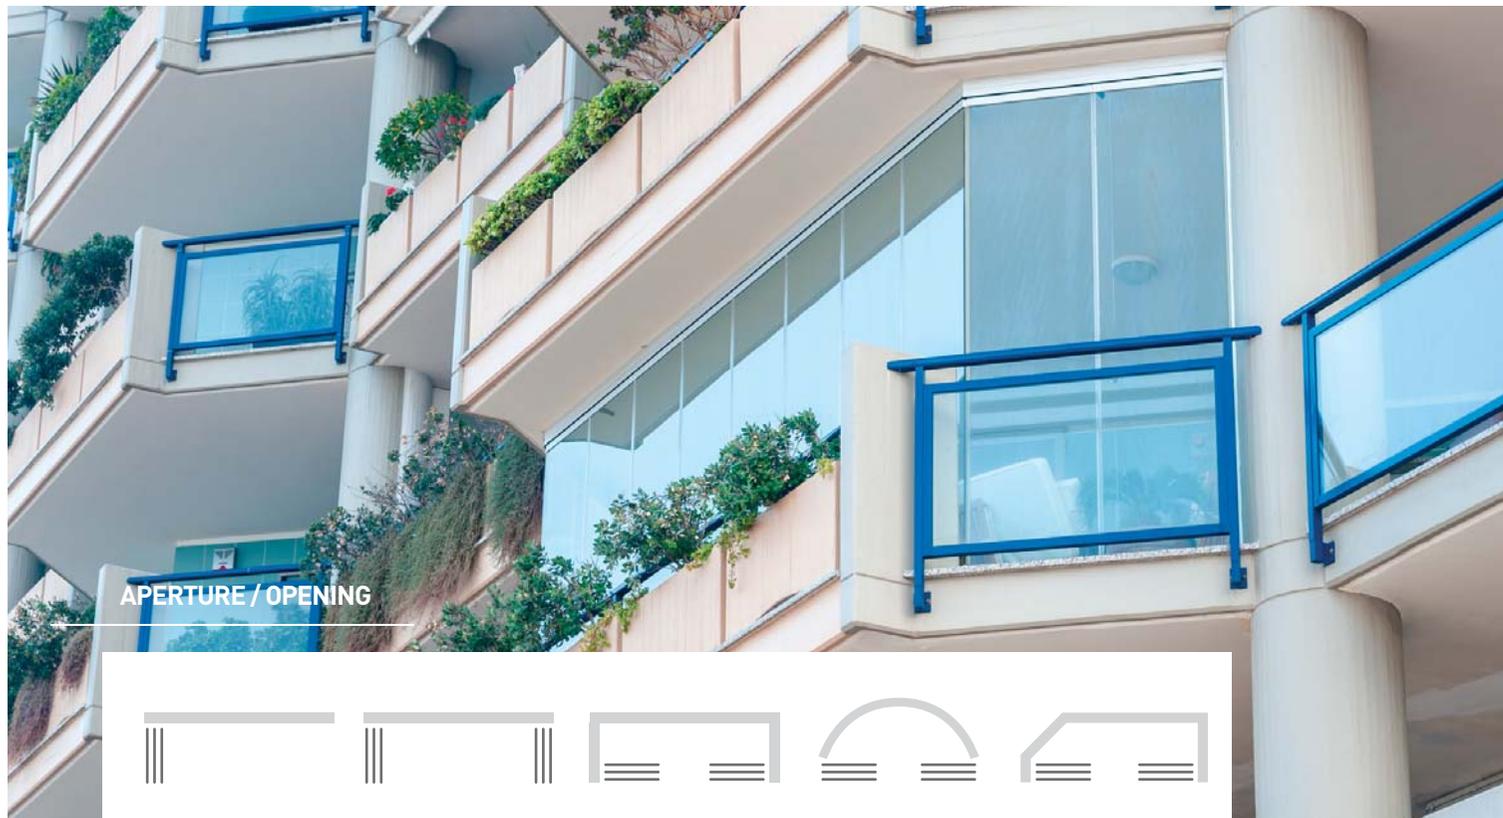

APERTURE / OPENING

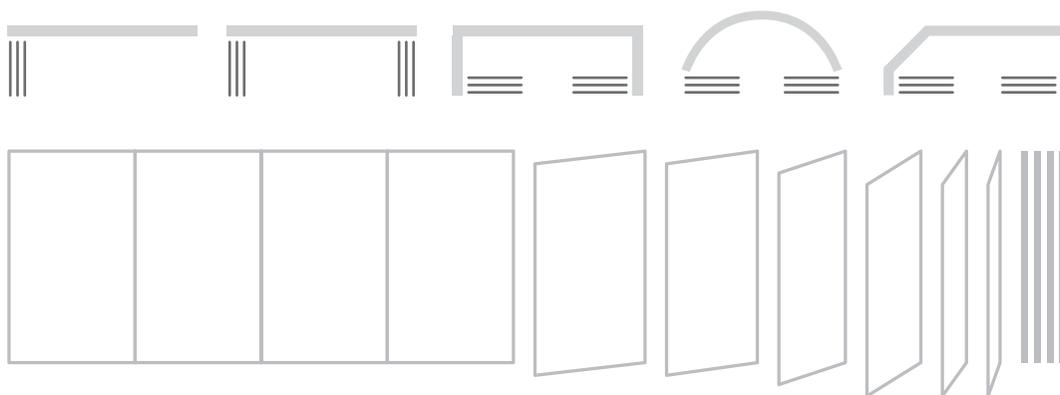

Altezza massima realizzabile:

Height up to
3000 mm

Larghezza pannello:


Single panel width
min. 600 mm max. 800 mm

Vetro temperato 8-10-12 mm
Tempered glass 8-10-12 mm

flow 


Il valore della trasparenza
abbinato alla solidità dello
scorrimento su guida
inferiore. Resistenza e facilità
di manutenzione.

Combining the benefits
of transparency with the
strength of sliding on lower
profile. Durability and ease
of maintenance.

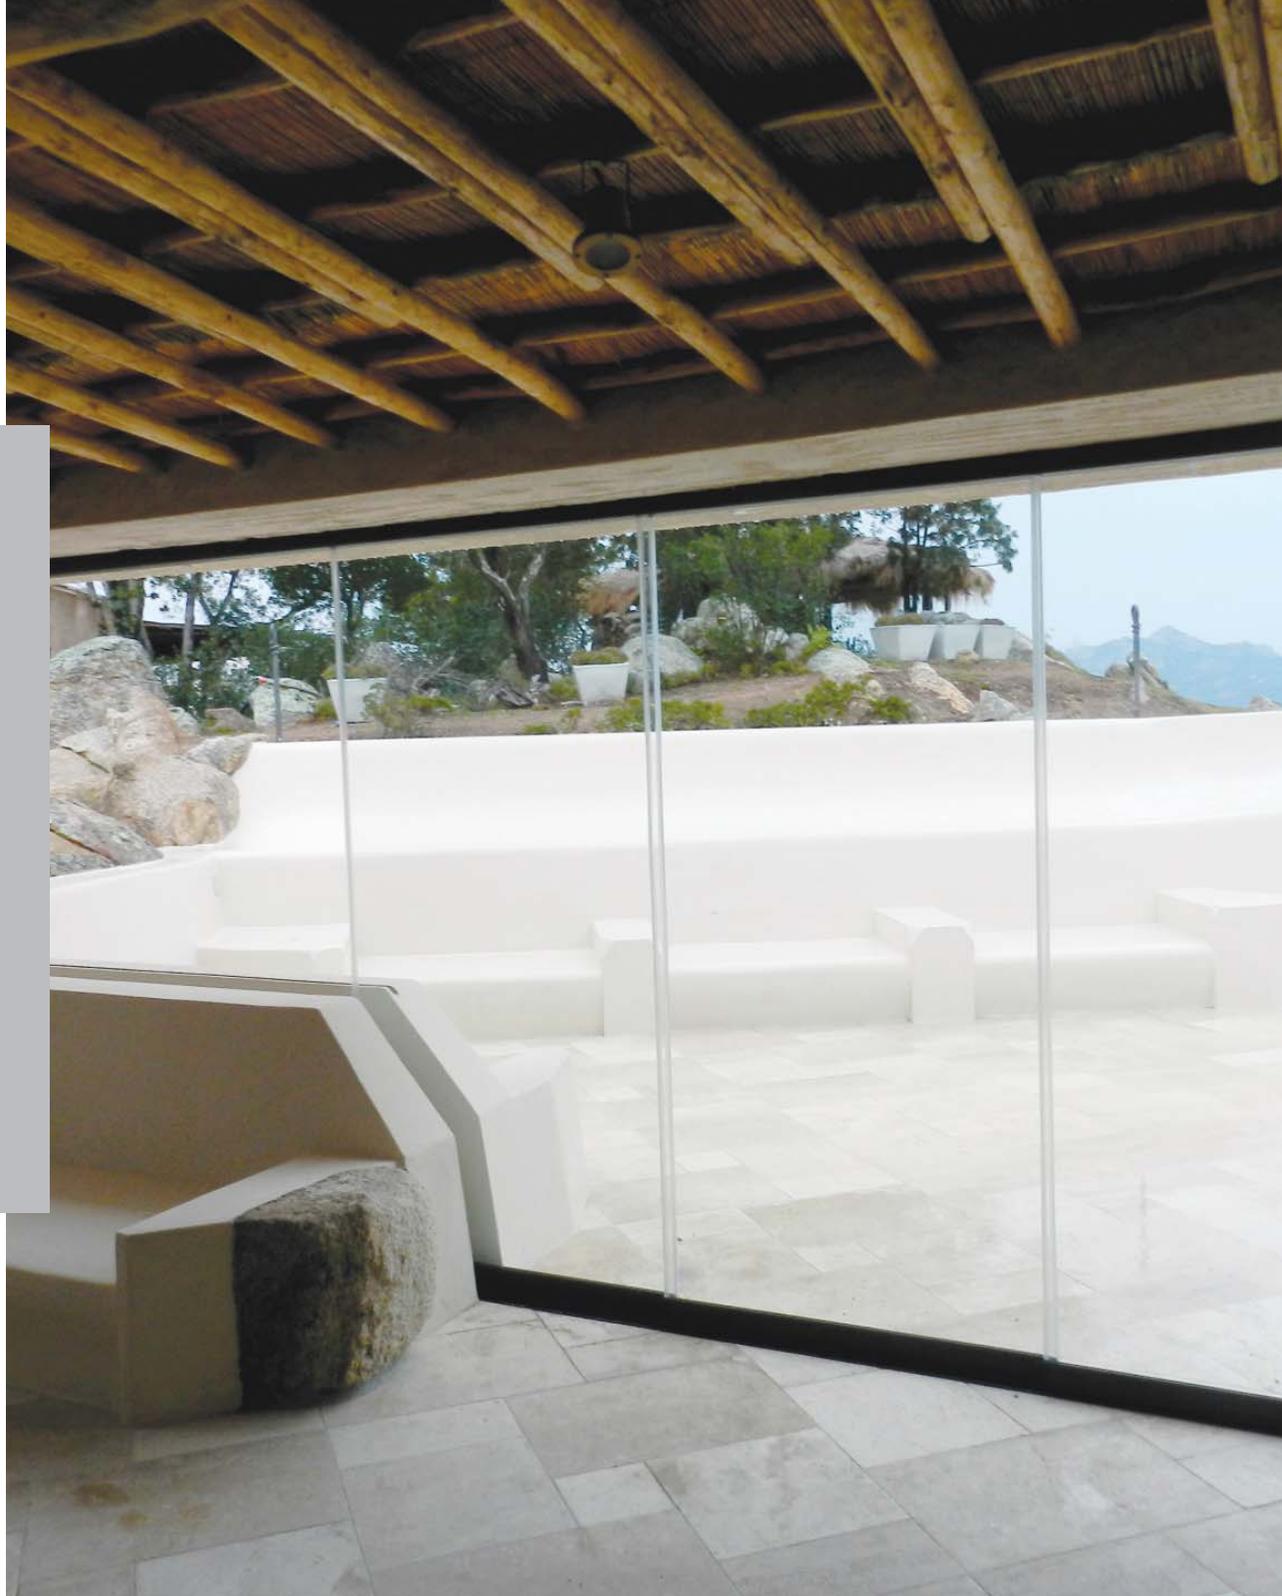

COMPONENTI


PIECES

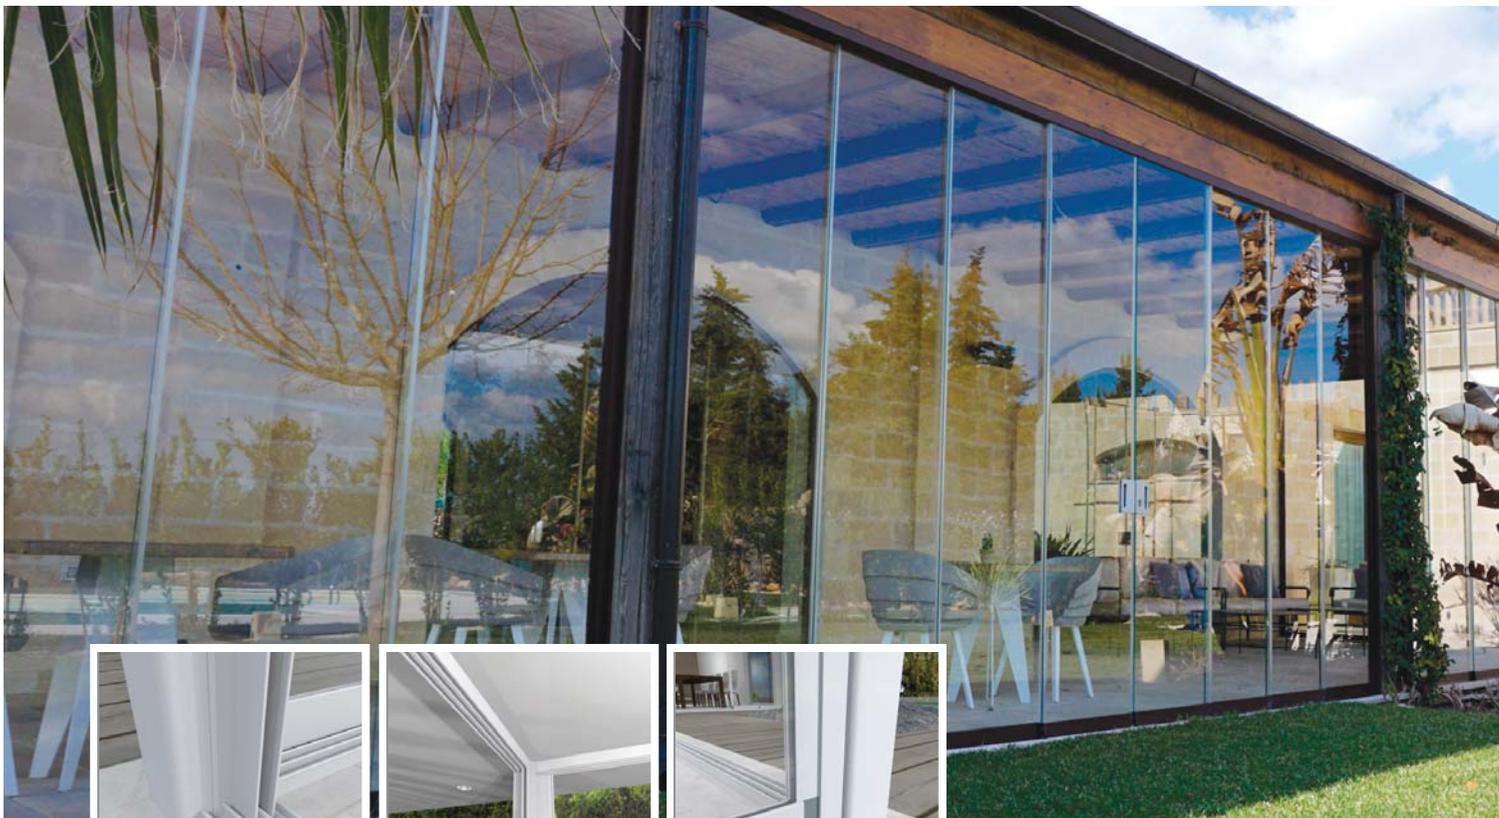

Guida inferiore
Lower profile



Guida superiore
Upper profile



Profilo laterale
Lateral profile

APERTURA

OPENING

□ 2 vie
2-way



□ 3 vie
3-way



□ 4 vie
4-way



□ 5 vie
5-way




□ VISIO


flow

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

POSSIBLE CONFIGURATIONS

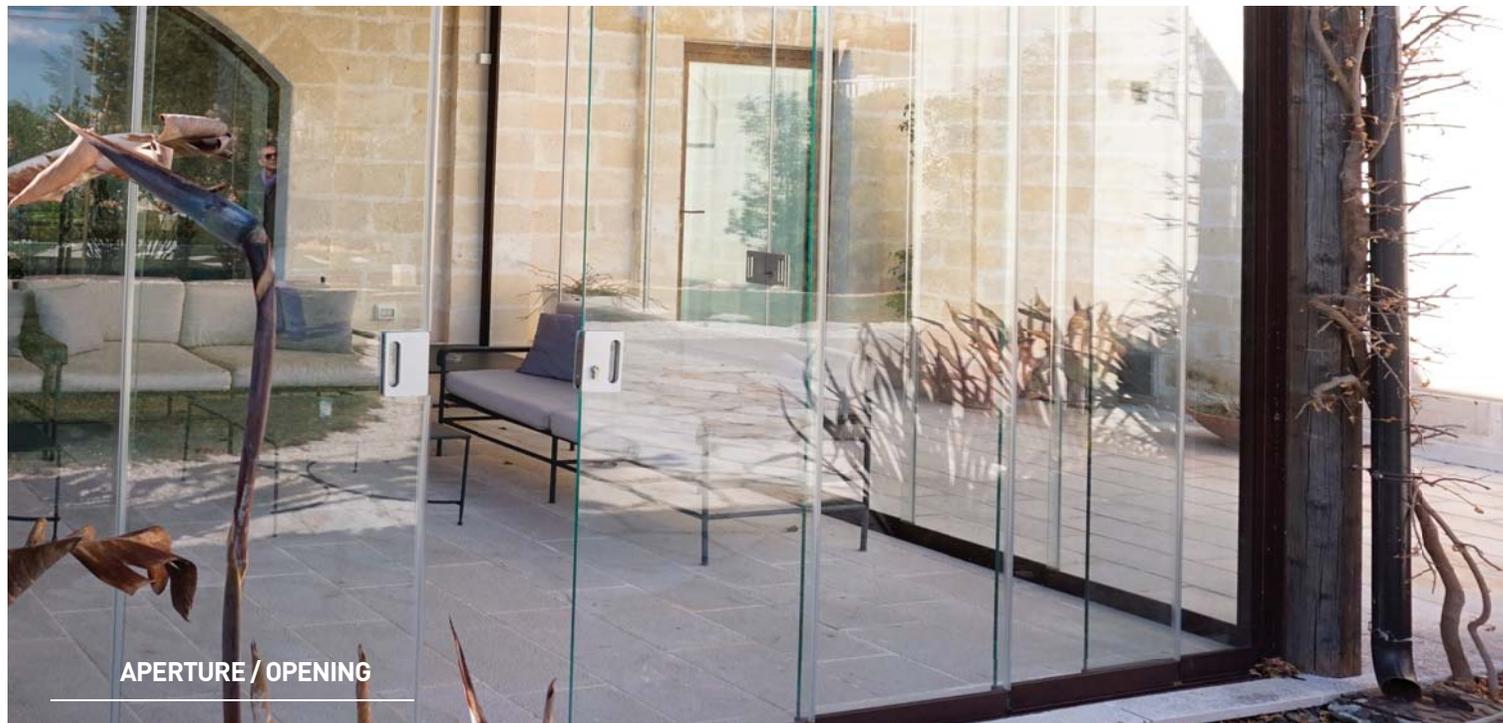

APERTURE / OPENING

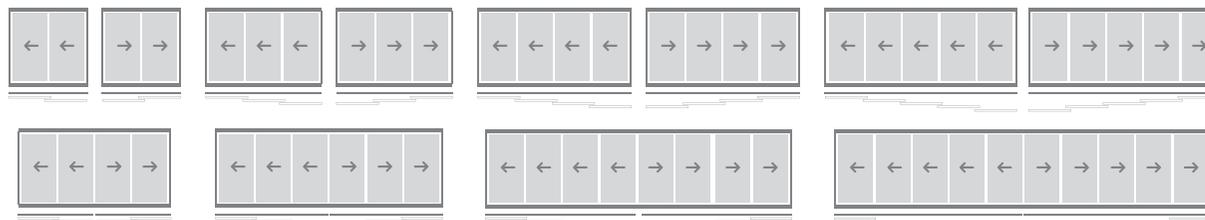

2

3

4

5

Altezza massima realizzabile:

Height up to 2700 mm

Larghezza pannello:

Single panel width min. 800 mm max. 1200 mm

Vetro temperato 8, 10 mm.


Tempered glass 8, 10 mm

VISIO

> SISTEMI DI APERTURA OPENING SYSTEMS

□
fold

Standard



Pomello singolo
Single knob

Optionals



Pomello doppio
Double-sided knob



Maniglia con serratura
Handle with lock

□
flow

Standard



Standard
Apertura interna
Inside opening

Optionals



Apertura interna/esterna
con serratura
Inward/outward
opening with lock



Maniglia circolare
Round handle



Apertura centrale con
serratura
Central opening
with lock



Protezioni srl

via Fabio Filzi sn - 73010 Veglie (Le) - Italy
t. +39 0832 96 95 72

info@protezionisrl.com
www.protezionisrl.com



Le nostre certificazioni
CERTIFICATIONS

Organizzazione con Sistema di
Gestione per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008



EN 1090





La nostra ricerca è in continua evoluzione,
scegliamo materiali di lunga durata
e li componiamo con soluzioni tecniche
innovative e flessibili.

Da 10 anni progetti e prodotti made in Italy.

Our research is continuously evolving,
we choose the most durable materials and
combine them with innovative and flexible
solutions.

*Over 10 years experience of products
and projects made in Italy.*